
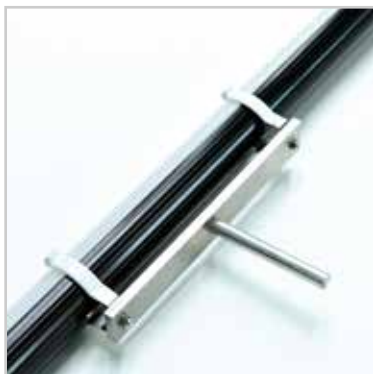


高演色 直管LED LIGHTS

110型/40型/20型の3タイプ
 電源一体型で取り扱いが簡単
 2,000~6,000k(11段階)色温度設定が可能
 AC100v電源で電圧調光(0~100%)が可能となりました

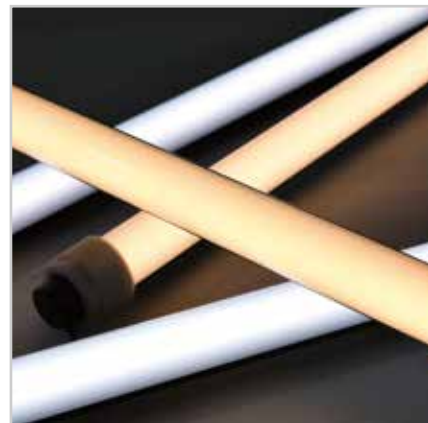


エンドカバー(2個セット)

単管ホルダー シリコン仕様

仕様

サイズ : 110型 2,400×Φ38 出力最大100w
 40型 1,200×Φ38 出力最大50w
 20型 590×Φ38 出力最大25w
 入力電圧 : AC120v (50/60Hz)
 色温度 : 2,000~6,000k (Ra≥90)
 (400k毎の11段階可変)
 使用環境 : 屋内専用
 オプション: エンドカバー (2個セット)
 単管ホルダー シリコン仕様

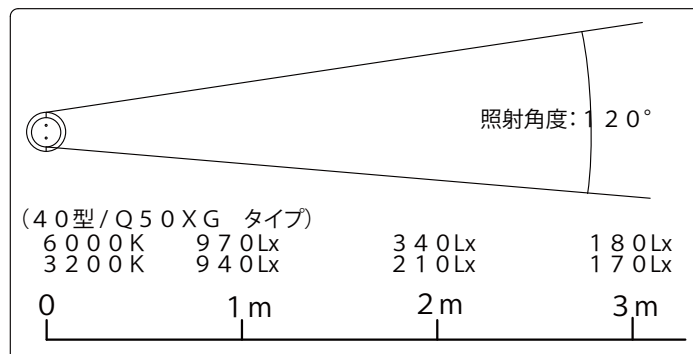

※本製品は、改良による仕様変更を予告なく行う場合があります。

